

Adhesivos PERDURA®



Contiene
Resina




Alta
Adherencia



Gran
Durabilidad



Rendimiento
Extraordinario

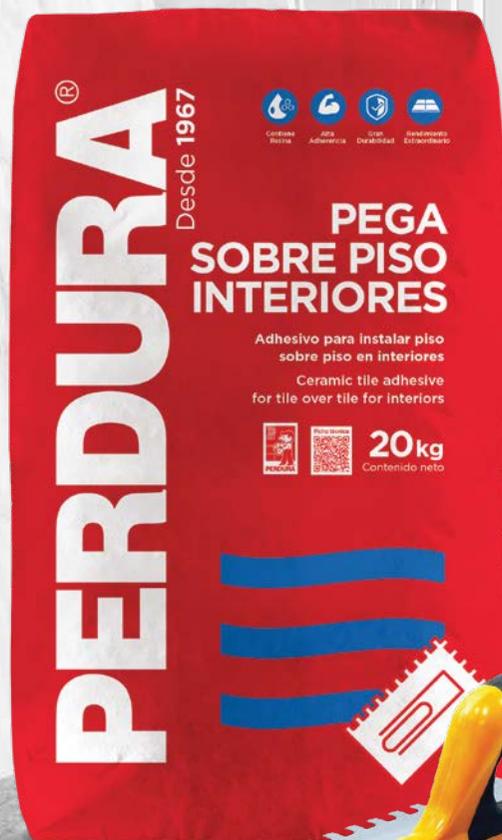

Pega Sobre Piso Interiores

Descripción

Adhesivo base cemento con polímeros modificados para colocar mármol, cantera, y todo tipo de pisos y azulejos para uso residencial, interiores y tráfico ligero.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo en espesor aplicado y tamaño de loseta.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Pega Sobre Piso Interiores

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Descripción

PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA es un adhesivo base cemento modificado con polímeros de alta calidad, que proporciona una adherencia extra en la instalación de casi cualquier tipo de loseta sobre otra ya instalada en interiores y para tráfico ligero. Este producto está mejorado con aditivos y polímeros que le permite una adhesividad superior, por lo que es altamente confiable para instalar cualquier tipo de recubrimientos de baja, mediana y alta absorción de agua con un excelente tiempo de trabajo. Sólo agregue agua limpia antes de mezclar y está listo para usarse.

Usos

Excelente para la instalación de mármol, cantera y todo tipo de pisos y azulejos. Especialmente diseñado para pisos porcelánicos en uso residencial, en interiores y con tráfico ligero.

Preparación

Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco y mezcle energícamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar de forma adecuada. Deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y estará listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique **PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA** con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta a instalar. Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberlas colocado.

Secado

Un secado mínimo se obtiene de 48 a 72 horas dependiendo la temperatura del ambiente (15 y 32 °C). El emboquillado deberá haberse 72 horas después. Utilice **JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA**.

Recomendaciones

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4 °C no aplique el adhesivo, ya que este no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34 °C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente las firmes y los muros, y así aprovechará al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
2. Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
3. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
4. Este adhesivo no se recomienda para pegar recubrimientos vidriados, tales como colorines o venecianos de uso en albercas. Para estos casos utilice **PEGA VENECIANO PERDURA**.
5. No se recomienda para instalarlo como sobrepiso en exteriores y/ o superficies con alto tráfico.
6. No se recomienda para usarlo en superficies de madera, plásticos, vinil o metal.
7. Utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia de 6 mm o más grandes si va a instalar losetas mayores a 30 x 30 cm.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. De preferencia use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (misma que viene impresa en el empaque).
10. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de la loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.

Almacenamiento

PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	19	%
Tiempo abierto	17	minutos
Absorción de agua	7.65	%
Resistencia a la compresión a 28 días	205	kg/cm ²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar	0.90	N/mm ²
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	27	kg/cm ²
Resistencia al porcelanato a 28 días	25	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.435	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León: 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

